

BiLight

Gama de termos eléctricos con capacidad desde 50 hasta 150 litros.

Modelos SLIM disponibles con diámetro reducido y capacidad desde 30 hasta 80 litros.



INDICADOR DE SERVICIO

Dos modos de trabajo visibles con el cambio de color.

- Modo calentamiento (rojo)
- Modo listo para usar (azul)



AUSENCIA DE PUENTE TÉRMICO

El aislamiento de alta eficiencia INSUTECH **reduce las pérdidas de calor hasta un 16%**, gracias a la posibilidad de anclar la placa de montaje a la carcasa y no al tanque, eliminando así el puente térmico.



TERMOSTATO REGULABLE

Dispositivo fácil de usar para el control de la temperatura.



EFEECTO PISTÓN

Boquilla de acero inoxidable (patentada por TESY), que ralentiza la mezcla de agua fría y caliente, asegurando **hasta un 15% más de agua caliente**.



FUNCIÓN BILIGHT



TECNOLOGÍA INSUTECH



EFEECTO PISTÓN



SIN PUENTE TÉRMICO



TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE



RESISTENCIA DE COBRE



CERTIFICADO HIGIÉNICO



CRYSTAL TECH



SOLDADURA DE PLASMA




TERMORREGULADOR AJUSTABLE

Datos técnicos del producto

BiLight



	A [mm, ±5]	B [mm, ±5]	C [mm, ±5]
GCV 5044 15 B11 TSRC	595	440	467
GCV 8044 20 B11 TSRC	854	440	467
GCV 10044 20 B11 TSRC	985	440	467
GCV 12044 20 B11 TSRC	1150	440	467
GCV 15044 20 B11 TSRC	1315	440	467

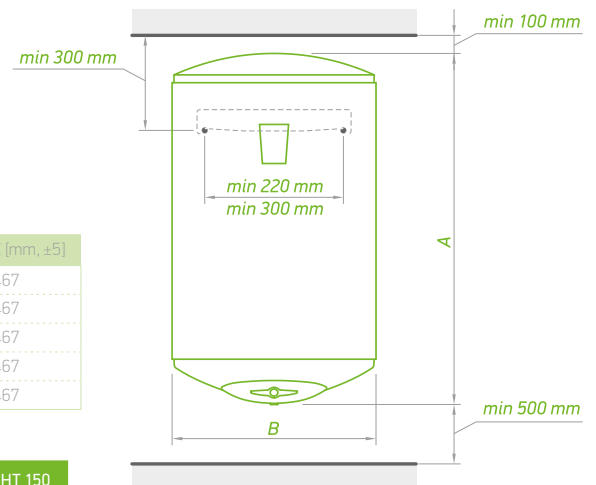

MODELO		BILIGHT 50	BILIGHT 80	BILIGHT 100	BILIGHT 120	BILIGHT 150
CÓDIGO		GCV 5044 15 B11 TSRC	GCV 8044 20 B11 TSRC	GCV 10044 20 B11 TSRC	GCV 12044 20 B11 TSRC	GCV 15044 30 B11 TSRC
Volumen	L	50	82	100	120	143
Potencia nominal	W	1500	2000	2000	2000	3000
Tiempo de calentamiento Δt 45K (15 - 60°C)	h:min	1:44	2:08	2:36	3:08	2:29
Consumo anual de electricidad AEC	kWh	1424	2762	2734	4406	4404
Clasificación energética		C	C	C	C	C
Perfil de carga		M	L	L	XL	XL
V 40**	L	77	145	150	218	233
T _{out of box} *	°C	60	70	60	70	65
T max***	°C	70	70	70	70	70
MAX 40****	L	86	145	176	218	257

